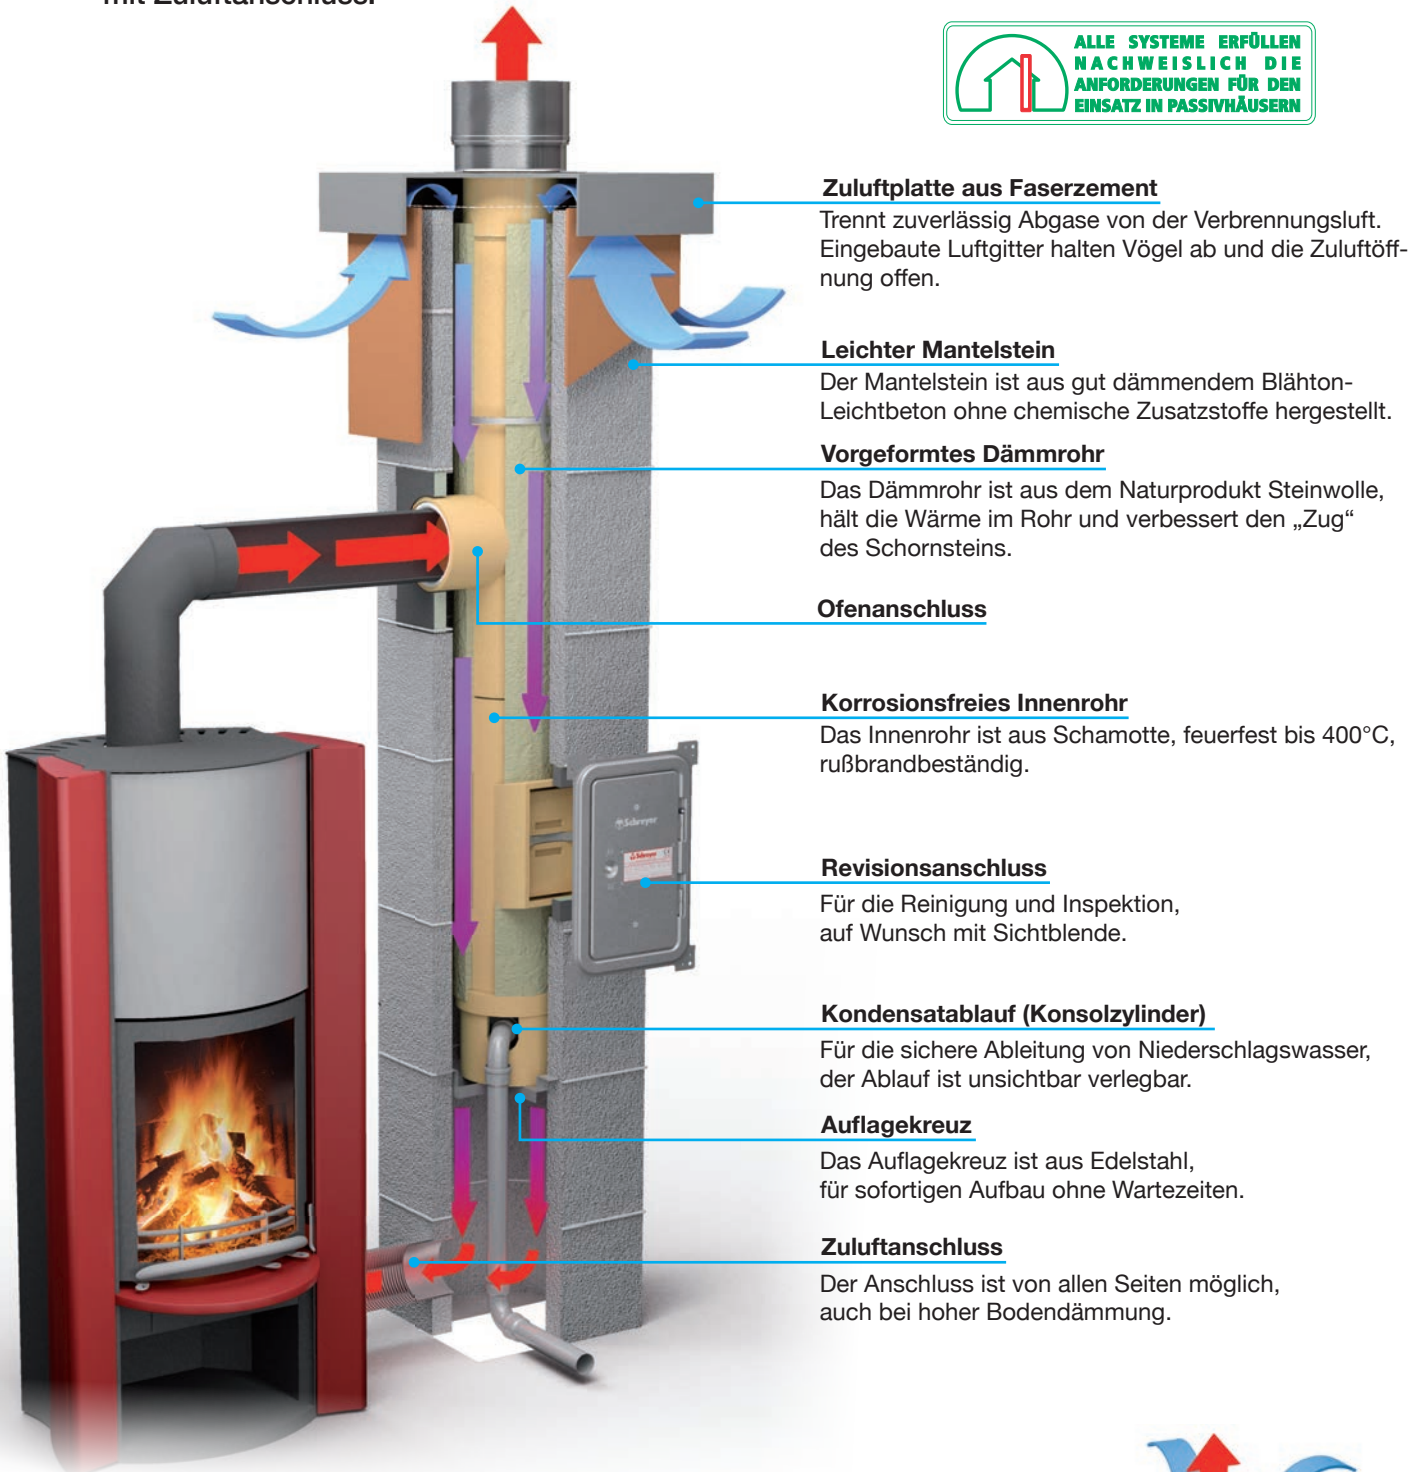



## Konzentrisches Luft-Abgas-System für feste Brennstoffe

Der Schreyer Festbrennstoff-Luft-Abgas-Schornstein (FBLAS-K) ist ein dreischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen unter der Zulassung-Nr. Z-7.1-3352. Das FBLAS-K-System besitzt die Klassifizierung für feste Brennstoffe bis 400°C Abgastemperatur. Es ist rußbrandbeständig und geeignet für Holz- und Kohlefeuerstätten mit Zuluftanschluss.



### FUNKTIONSPRINZIP


Abgase →  
← Verbrennungsluft



## Lieferprogramm


Das FBLASK-System ist in den Durchmesser 16, 18 und 20 cm erhältlich.  
Der Schacht hat eine Wandstärke von mindestens 5 cm und erfüllt nachweislich die L<sub>A</sub>90 Feuerwiderstandsklasse.

### Einzügige Variante


	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Leerschacht cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Zuluft- querschnitt cm <sup>2</sup>	Gesamt- gewicht Kg / m
	FBLASK 16	38 x 38	-	16	113	305	111
	FBLASK 18	42 x 42	-	18	254	465	127
	FBLASK 20	42 x 42	-	20	314	382	127

### Einzügige Variante mit L<sub>A</sub>90-Multifunktionsschacht

Der Schacht kann als Abluft oder Leitungsführungsschacht verwendet werden.


	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Leerschacht cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Zuluft- querschnitt cm <sup>2</sup>	Gesamt- gewicht Kg / m
	FBLASK 16L	53 x 38	28 x 10	16	113	305	141
	FBLASK 18L	57 x 42	32 x 10	18	254	465	167
	FBLASK 20L	57 x 42	32 x 10	20	314	382	167

### Zweizügige Variante mit 2x 16 cm

	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Leerschacht cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Zuluft- querschnitt cm <sup>2</sup>	Gesamt- gewicht Kg / m
	FBLASK D16	71 x 38	-	2x16	2x113	305	158

### „AL“-Variante mit 28x28 cm L<sub>A</sub>90-Multifunktionsschacht / Abgasleitungsschacht

Der Schacht kann als Multifunktionsschacht für die Leitungsverlegung im Gebäude oder für die Verlegung einer Abgasleitung (z.B. einer Gastherme) verwendet werden.

	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Leerschacht cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Zuluft- querschnitt cm <sup>2</sup>	Gesamt- gewicht Kg / m
	FBLASK 16AL	71 x 38	28 x 28	16	113	305	140



#### Auch für raumluftabhängige Feuerstätten geeignet:

Dieses raumluftunabhängige System ist auch für raumluftabhängige Feuerstätten verwendbar: Sofern Feuerstätten angeschlossen werden, die raumluftabhängig betrieben werden oder eine separate Luftzuführung haben, ist der Luft-Abgas-Schornstein als Schornstein anwendbar.

**Magnetisch haftende Türblende** für die Kaschierung der Reinigungstür im Wohnbereich

Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Homepage: [josef-van-loon.de](http://josef-van-loon.de)