


## Dreichschaliger Schornstein für Feuchtbetrieb (FUMDS) oder Trockenbetrieb (FBS)

Der Schreyer Feuchteunempfindliche Mehrschalen Dämm Schornstein (FUMDS) und Festbrennstoff-Schornstein (FBS) ist ein dreischaliges Schornsteinsystem, vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen unter der Zulassung-Nr. Z-7.1-3352.



Dieses System besitzt eine Klassifizierung als feuchteunempfindlicher Schornstein (FUMDS) für Gas- und Ölfeuerstätten oder als Trockenschornstein (FBS) für feste Brennstoffe bis 400°C Abgastemperatur. Es ist Rußbrandbeständig und geeignet für Holz- und Kohlefeuerstätten.

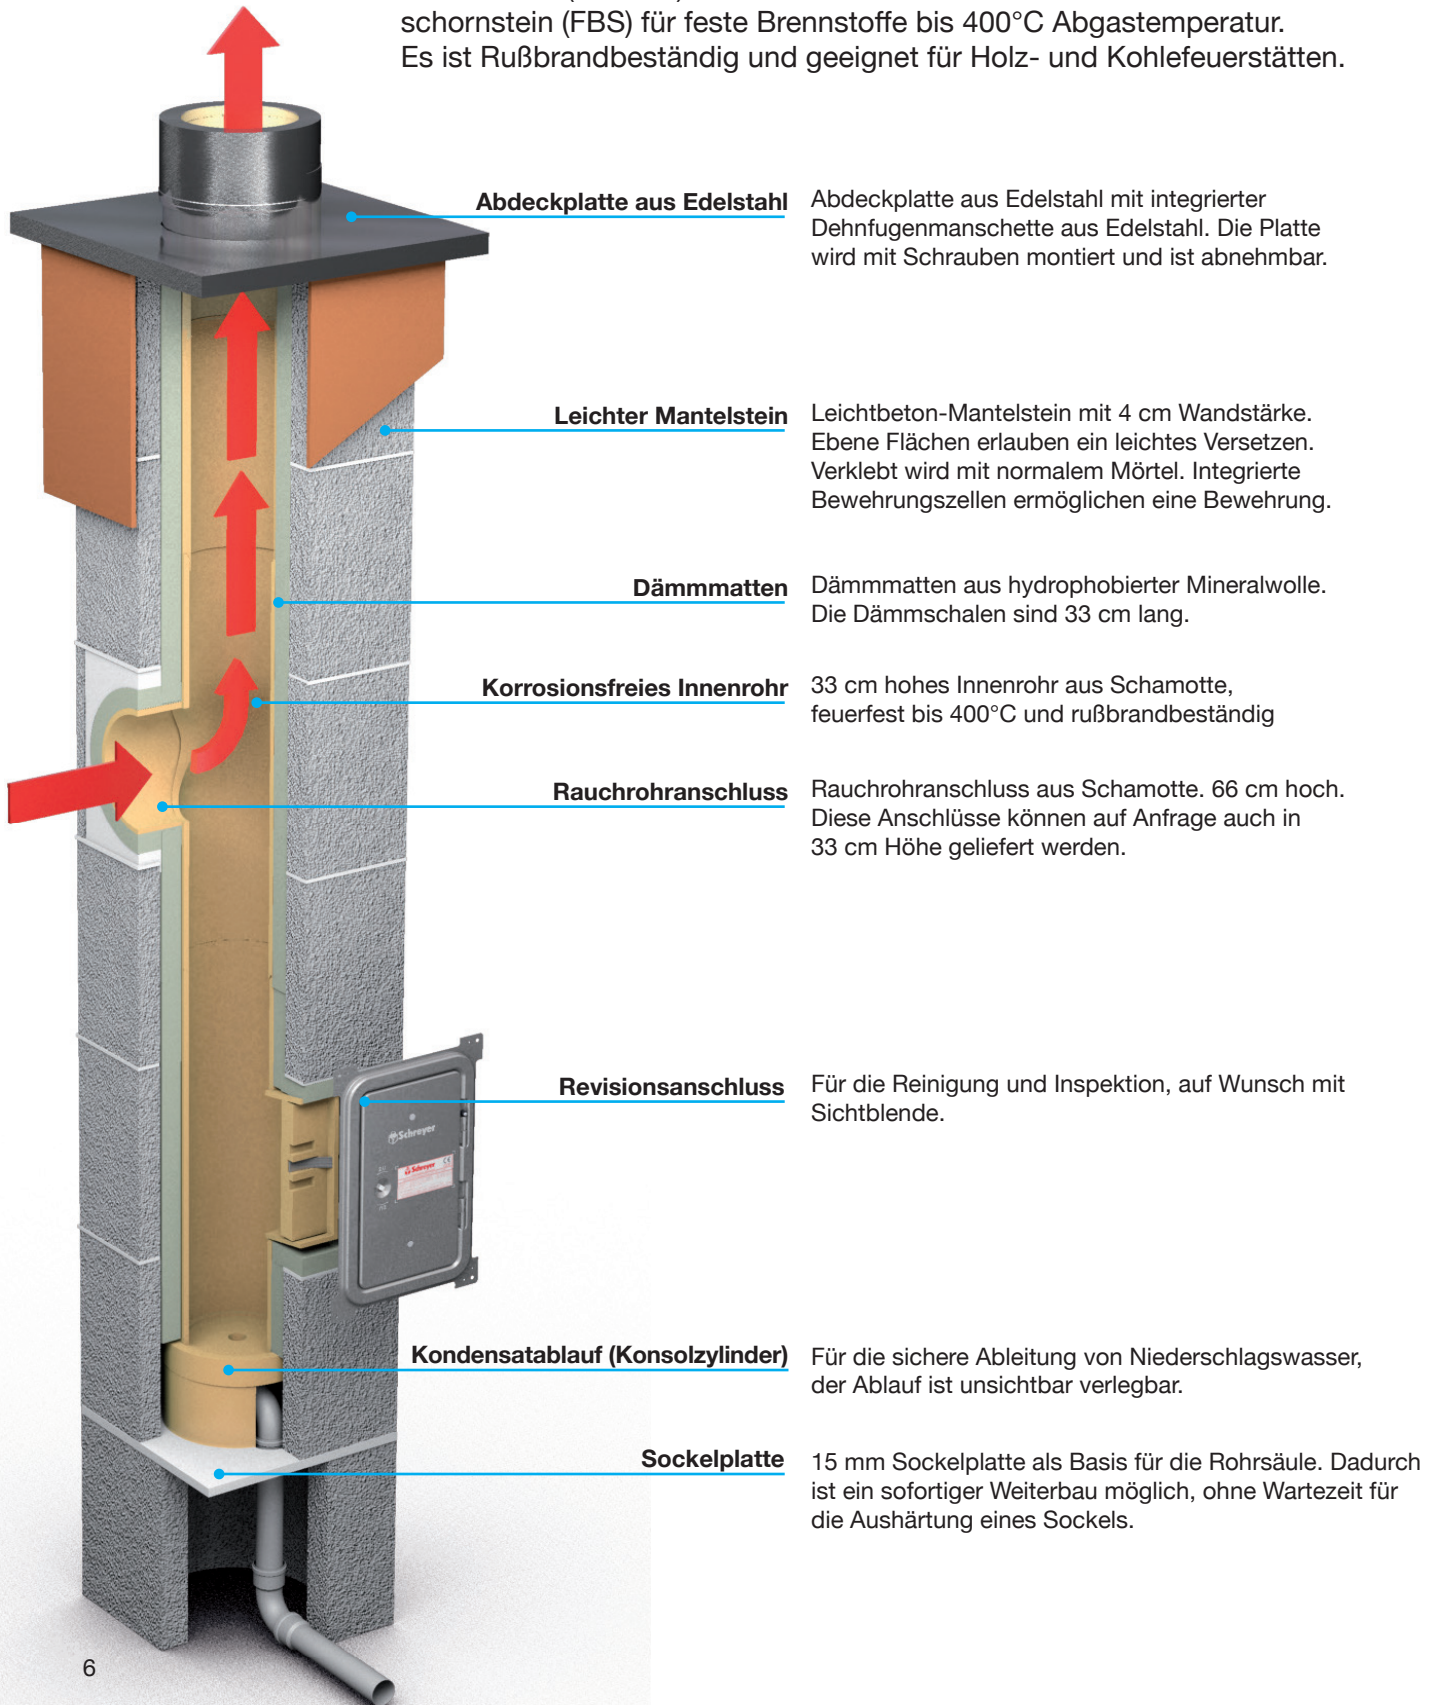

## Lieferprogramm

Einzügig ohne Lüftung	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Luftschacht cm x cm	Gesamt- gewicht Kg / m
	FUMDS 14	31 x 31	14	154	-	61
	FUMDS 16	33 x 33	16	201	-	75
	FUMDS 18	36 x 36	18	254	-	80
	FUMDS 20	36 x 36	20	314	-	81
	FUMDS 25	50 x 50	25	491	-	165
	FUMDS 30	55 x 55	30	707	-	198
	FUMDS 35	60 x 60	35	962	-	220
	FUMDS 40	70 x 70	40	1257	-	357

Einzügig mit Lüftung	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	Luftschacht cm x cm	Gesamt- gewicht Kg / m
	FUMDS 16 L	48 x 33	16	201	10x23	111
	FUMDS 18 L	51 x 36	18	254	10x25	127
	FUMDS 20 L	51 x 36	20	314	10x25	127

Kombination FUMDS mit L <sub>A</sub> 90-Schacht für Abgasleitung ø23 cm	Bestellnr = ø	Außenmaß cm	Lichter ø cm	Querschnitt cm <sup>2</sup>	L <sub>A</sub> 90-Leerschacht ø cm	Gesamt- gewicht Kg / m
	FUMDS 16 AL	64 x 36	16 + 23	201	23	138
	FUMDS 18 AL	64 x 36	18 + 23	254	23	138
	FUMDS 20 AL	64 x 36	20 + 23	314	23	138

Weitere Kombinationen auf Anfrage lieferbar.

Gleichfalls lieferbar: Keramische Schamotterrohre mit Querschnitt 15/20 cm.

Magnetisch haftende Türblende für  
die Kaschierung der Reinigungstür  
im Wohnbereich

