

Leichtbauschornstein für alle Regelfeuerstätten



Mit dem System Future-Therm ist es möglich, eine platzsparende, der modernen Heiztechnik angepasste, Abgas- bzw. Schornsteinanlage nachträglich einzubauen.

Dieses System besteht aus einem Schacht mit 45 mm starken Schachten aus Thermax SL Brandschutzplatten. Es ist nicht zwingend erforderlich das Rohrsystem zusätzlich mit Dammhülsen zu isolieren (Ausnahme LAS-Betrieb für Festbrennstoffe).

Dank der Leichtbauweise des Schachtes, der einseitig mit Federsystem versehen ist, kann die Montage ohne Probleme bewältigt werden. Die Rohrelemente und Formteile werden standardmäßig in Werkstoff 1.4404 hergestellt und sind mit einer Weitungs- bzw. einer Sickenseite ausgebildet.

Das System FUTURE-THERM besitzt die Feuerwiderstandsklasse L90 und muss demzufolge nicht zusätzlich verkleidet werden.

 **Geeignet für alle Regelfeuerstätten**

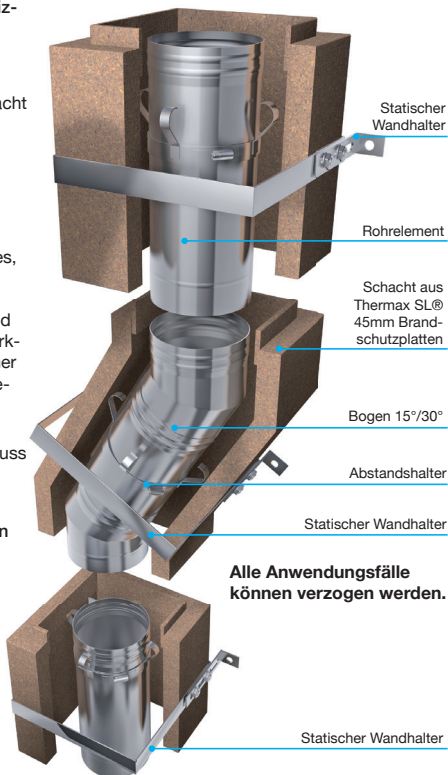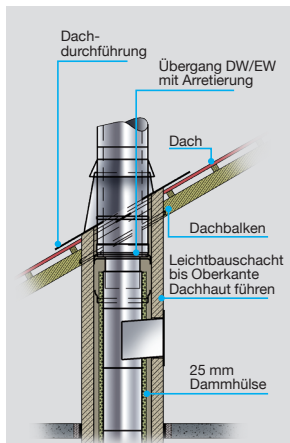


Alle Anwendungsfälle können verzogen werden.

Ausschreibungstexte hierfür werden individuell erstellt. Übersenden Sie uns dazu folgende Informationen an: cvl@josef-van-loon.de

- Art der Feuerstätte und Leistung
- wirksame Schornsteinhöhe und Gesamthöhe
- gewünschte Kopfausbildung
- Betriebsweise (raumluftabhängig oder -unabhängig)
- Baustellenanschrift

Ausbildung des Schornsteinkopfes als doppelwandiges Edelstahlrohr.

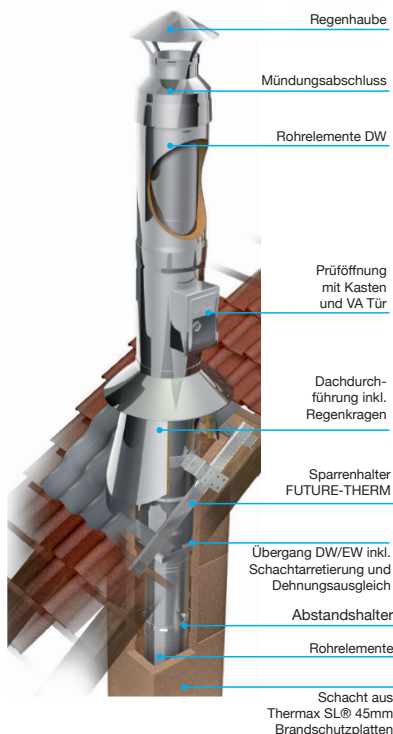

Außenmaße Future-Therm als Luft-Abgas-Schornstein für feste Brennstoffe

Lichter Querschnitt	Außenmaß	Außenmaß mit Verzug
DN 150	33/33 cm	37/37 cm
DN 180	37/37 cm	41/41 cm
DN 200	41/41 cm	44/44 cm

Ausbildung des Schornsteinkopfes als Schacht mit Stülpkopf

